



Трубопровод

Серия EU EUC Полиуретановый

Трубопровод полиуретановый серий EU и EUC предназначен для работы с воздухом и другими веществами совместимыми с материалом трубопровода. Материал трубопровода имеет хорошую стойкость к механическим воздействиям, гидролизу, высокую эластичность, абразивную устойчивость, способность восстанавливать форму, гасить колебания.

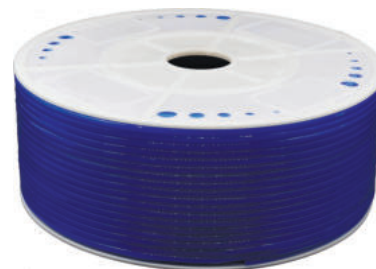

Кодировка для заказа

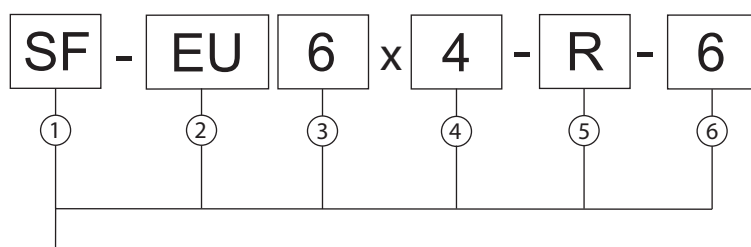

1	Тип продукции	SF	Фитинг и трубопровод
2	Серия	EU	Трубопровод полиуретановый
		EUC	Трубопровод полиуретановый спиральный
3	Наружный диаметр	6	3,...16
4	Внутренний диаметр	4	2,...12
5	Цвет	C	Прозрачный
		B	Голубой
		BL	Черный
		R	Красный
		Y	Желтый
		G	Зеленый
6	Длина*	15	2, 4, 6, 8, 10, 15

* - указывается для спиральной трубки серии EUC

Серия EU - трубопровод полиуретановый

Модель	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина в бухте, м	Рабочее давление, бар	Давление разрыва, бар	Радиус изгиба, мм	Рабочая температура °C
SF-EU3x2	2	3	180	10	30	15	-30 – +70
SF-EU4x2.5	2,5	4	180	10	35	20	
SF-EU5x3	3	5	180	10	34	25	
SF-EU6x4	4	6	180	10	33	25	
SF-EU8x5	5	8	100	10	36	30	
SF-EU10x6.5	6,5	10	100	10	31	35	
SF-EU12x8	8	12	100	10	30	35	
SF-EU14x10	10	14	100	8	28	45	
SF-EU16x12	12	16	100	8	27	50	

Серия EUC - трубопровод полиуретановый спиральный

Модель	SF-EUC6x4	SF-EUC8x5	SF-EUC10x6.5	SF-EUC12x8
Внешний диаметр, мм	6	8	10	12
Внутренний диаметр, мм	4	5	6.5	8
Диапазон рабочего давления	0.9 – 10 бар			
Диапазон рабочих температур	-30 – +70°C			
Длина трубопровода, м	2, 4, 6, 8, 10, 15			

Коэффициент снижения рабочего давления и давления разрыва в зависимости от температуры

от 0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
1	1	0.84	0.7	0.6	0.52