

Кран шаровой Серия Q611


Трехсоставные двухходовые шаровые краны серий Q611 применяются для регулировки и перекрытия рабочей среды. Допустимые рабочие среды для кранов данной серии: воздух, вода, газ, масло, химические продукты и др. материалы, совместимые с материалами крана.



Технические характеристики


Рабочее давление	40 бар
Диапазон рабочих температур	-59 – +200°C

Кодировка для заказа

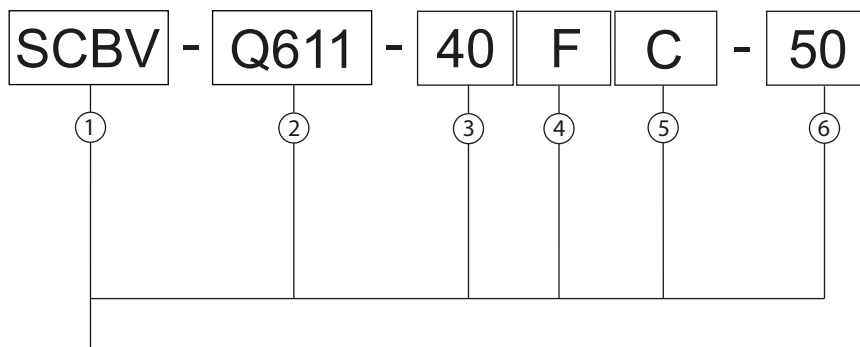

1	Тип продукции	SCVB	Запорная аппаратура
2	Серия	Q611	Краны шаровые двухходовые
3	Рабочее давление	40	40 бар
4	Материал уплотнения	F	PTFE
5	Материал корпуса	C	SS304
6	Диаметр условного прохода	15	15 мм
		20	20 мм
		25	25 мм
		32	32 мм
		40	40 мм
		50	50 мм

Габаритные и присоединительные размеры

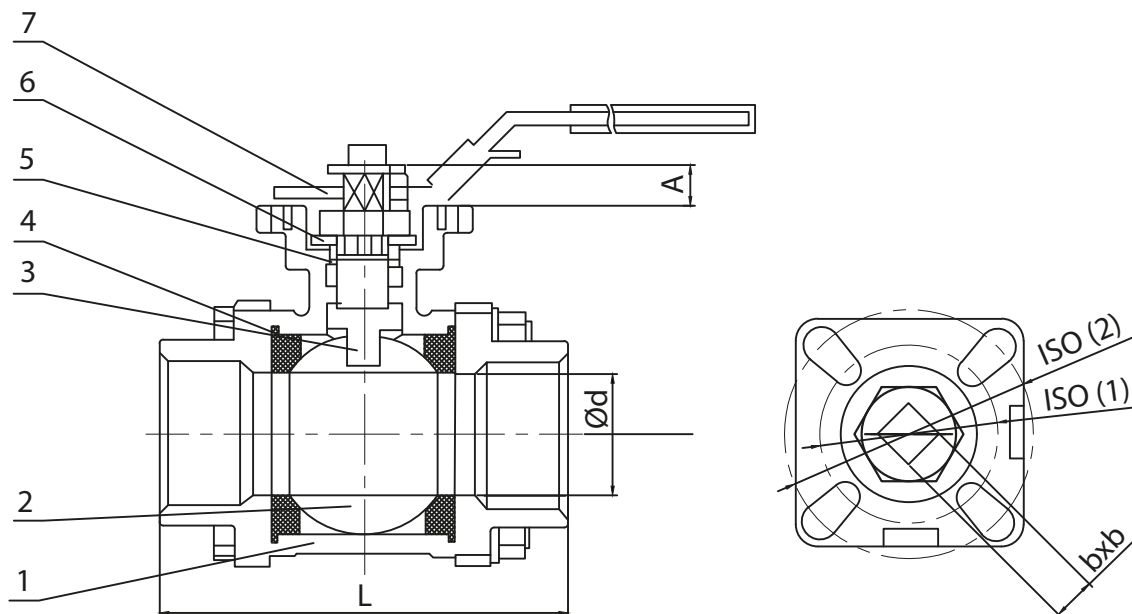

DN	L	Ød	ISO (1)	ISO (2)	bxb	A
15	62	15	F03	F04	9x9	9
20	70	20	F03	F04	9x9	9
25	82	25	F04	F05	9x9	9
32	94	31	F04	F05	9x9	9
40	104	40	F05	F07	11x11	11
50	120	50	F05	F07	11x11	11

Материалы основных элементов крана

№	Название элемента	Материал элемента
1	Корпус	SS304
2	Шар	SS304
3	Шток	SS304
4	Седло	PTFE
5	Уплотнение	PTFE
6	Уплотнительный сальник	SS304
7	Рукоятка	SS201

Кран шаровой

Серия Q644

Трехходовые шаровые краны серий Q644 применяются для регулировки и перекрытия рабочей среды. Допустимые рабочие среды для кранов данной серии: воздух, вода, газ, масло, химические продукты и др. материалы, совместимые с материалами крана.

Технические характеристики


Рабочее давление	16 Бар
Рабочая температура	150°C

Кодировка для заказа

SCVB	-	Q644	-	L	-	16	F	C	-	40
①		②		③		④	⑤	⑥		⑦

1	Тип продукции	SCVB	Запорная аппаратура
2	Серия	Q644	Краны шаровые трехходовые
3	Тип	L	L - тип
4	Рабочее давление	16	16 бар
5	Материал уплотнения	F	PTFE
6	Материал корпуса	C	CF8
7	Диаметр условного прохода	10	10 мм
		15	15 мм
		20	20 мм
		25	25 мм
		40	40 мм
		80	80 мм
		100	100 мм
		125	125 мм
		150	150 мм

Габаритные и присоединительные размеры

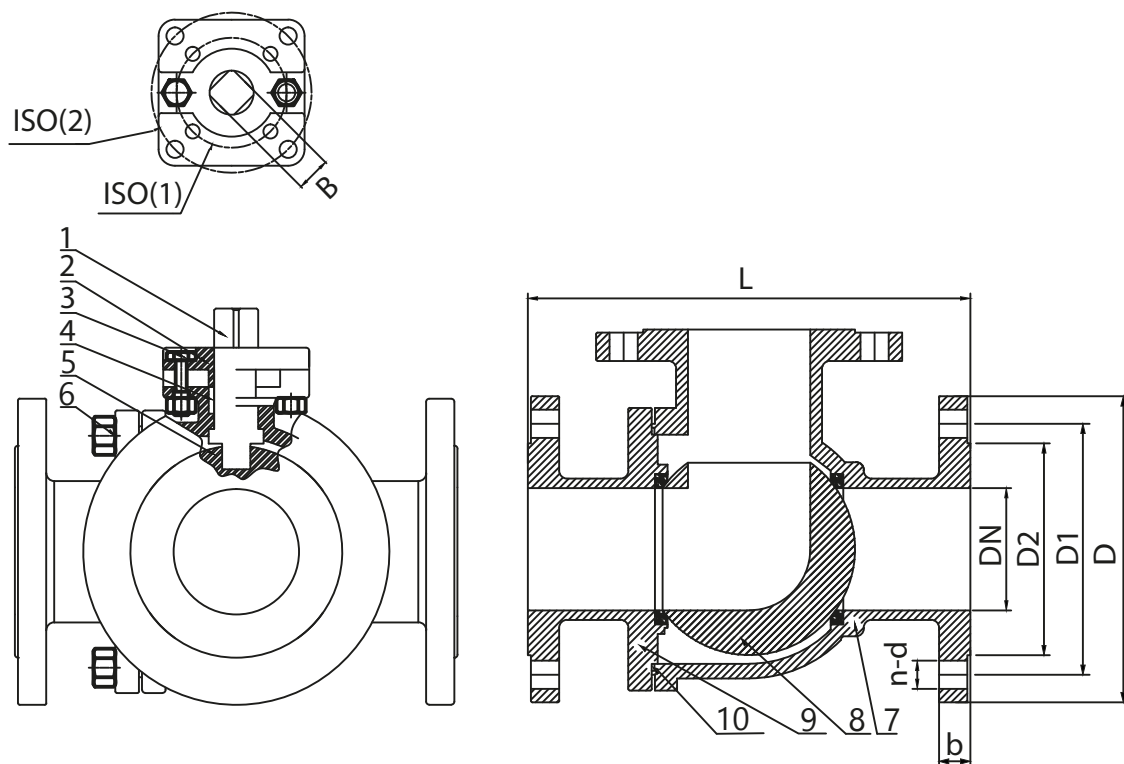

DN	L	D	D1	D2	b	n-Ød	ISO(1)	ISO(2)	B
10	150	90	60	40	14	4-14	-	F05	11
15	150	95	65	45	14	4-14	-	F05	11
20	160	105	75	55	14	4-14	-	F05	11
25	180	115	85	65	14	4-14	-	F05	11
40	220	145	110	88	16	4-18	F05	F07	14
80	280	195	160	138	20	8-18	F07	F10	22
100	320	215	180	158	20	8-18	F07	F10	22
125	380	245	210	185	22	8-18	F10	F12	27
150	440	280	240	212	24	2-22	F12	F14	27

Материалы основных элементов крана

№	Название элемента	Материал элемента
1	Шток	SS304
2	Уплотнительный сальник	CF8
3	Винт	SS304
4	Уплотнение	PTFE
5	Шар	SS304
6	Гайка	SS304
7	Корпус	CF8
8	Шар	SS304
9	Крышка	CF8
10	Седло	PTFE

Затвор дисковый поворотный межфланцевый Серия D671

Поворотные затворы D671 с условными проходами DN50 ~ DN800 применяются для перекрытия рабочей среды. Допустимые рабочие среды для затворов данной серии: воздух, вода, газ, масло, химические продукты, сыпучие и абразивные материалы и др. материалы, совместимые с материалами затвора.



Кодировка для заказа


SCBF	-	D671	C	-	16	N	C	-	50	-	RAT52
①		②	③		④	⑤	⑥		⑦		⑧

1	Тип продукции	SCBF	Запорная арматура
2	Серия	D671	Затвор дисковый межфланцевый
3	Материал корпуса	Пусто	Чугун GGG40
		C	Нержавеющая сталь AISI304
		P	Нержавеющая сталь AISI316
4	Допустимое рабочее давление	16	16 бар
5	Материал уплотнения	N	NBR
		E	EPDM
		Z	Чугун GGG40
6	Материал диска	C	Нержавеющая сталь AISI304
		P	Нержавеющая сталь AISI316
7	Диаметр условного прохода	50	50 - 600 мм
8	Тип привода	Пусто	Без привода
		RAT52	Привод серии RAT (32 - ...)
		RST52	Привод серии RST (32 - ...)

Технические характеристики


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Уплотнение и рабочие температуры	EPDM -20 – +110°C (E)													
	NBR -20 – +80°C (N)													
Допустимое рабочее давление	16 бар													
Рабочая среда	Воздух, вода, газ, масло, химические продукты, сыпучие и абразивные материалы и др. материалы при совместимости с материалами затвора.													

Габаритные и присоединительные размеры

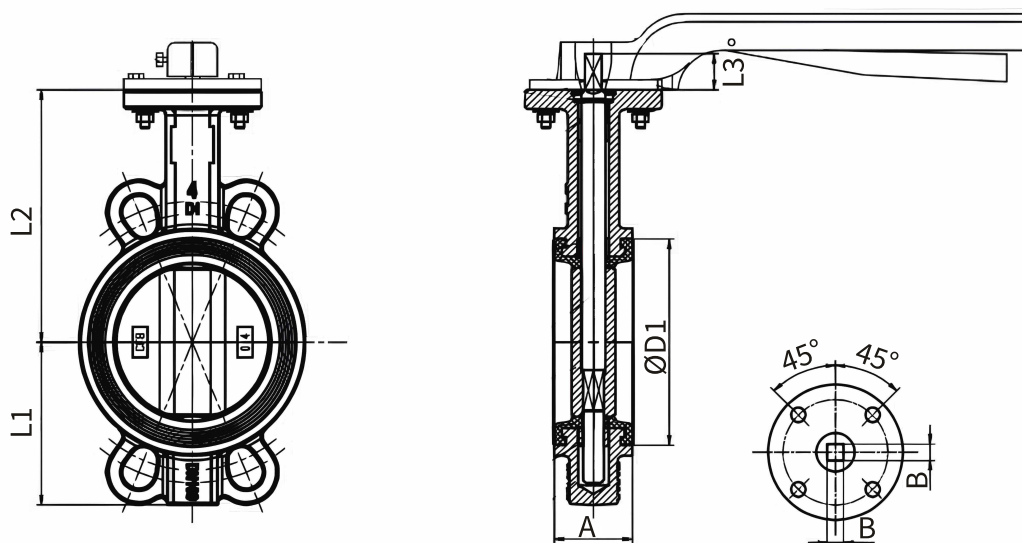

DN	A	D1	L1	L2	L3	B	ISO5211
50	45	73.3	72	132	24	9	F05
65	49	86	80	138	24	9	F05
80	49	100.9	95	153	24	9	F05
100	55	132	108	167	24	11	F07
125	58.5	156	125	183	24	14	F07
150	59	185.4	136	195	24	14	F07
200	64.5	235.2	170	236	30	17	F10
250	72	289.4	206	268	30	22	F10
300	82	341.2	236	306	30	22	F10

Материалы основных элементов

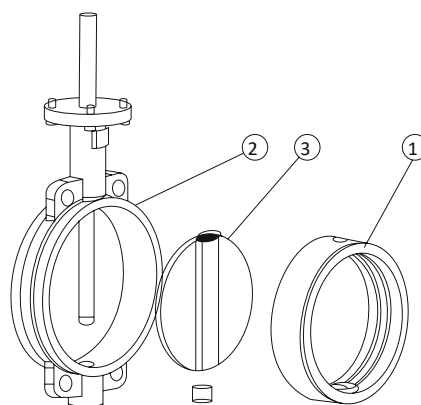

№	Название	Материал		
		Z	C	P
1	Уплотнение	EPDM (E); NBR (N)		
2	Корпус	GG25		
3	Запорный диск	GGG40	AISI304	AISI316

* Для заказа к затворам доступен ремкомплект седла EPDM или NBR, а так же адаптеры серии AD для уменьшения посадочного размера приводов серий RAT и RST.

Кран шаровый межфланцевый Серия D672

Краны шаровые серии D672 с условными проходами DN15 ~ DN150 применяются для перекрытия рабочей среды. Допустимые рабочие среды для затворов данной серии: воздух, вода, газ, масло, химические продукты и др. материалы, совместимые с материалами затвора.



Кодировка для заказа

SCBF - D672 - 16 F C - 50 - RAT52

1

2

3

4

5

6


7

1	Тип продукции	SCBF	Запорная арматура
2	Серия	D672	Кран шаровый межфланцевый
3	Рабочее давление	16	16 бар
4	Материал уплотнения	F	PTFE
5	Материал корпуса	C	Нержавеющая сталь AISI304
		P	Нержавеющая сталь AISI316
6	Диаметр условного прохода	50	15 - 150 мм
7	Тип привода	Пусто	Без привода
		RAT52	Привод серии RAT (32 - ...)
		RST52	Привод серии RST (32 - ...)

Технические характеристики

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Уплотнение и рабочие температуры	PTFE -40 – +200°C										
Рабочее давление	16 бар										
Рабочая среда	Воздух, вода, газ, масло, химические продукты и др. материалы при совместимости с материалами затвора.										

Габаритные и присоединительные размеры

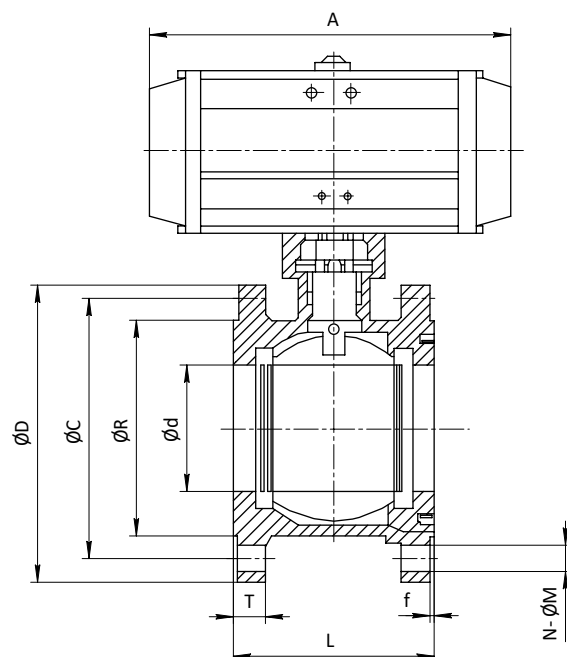

DN	Дюймы	Тип привода	$\varnothing d$	$\varnothing R$	$\varnothing C$	$\varnothing D$	L	A	T	f	N- $\varnothing M$
15	1/2"	RAT52	15	45	65	95	40	143	14	2	4-M12
20	3/4"	RAT52	20	58	75	105	44	143	14	2	4-M12
25	1"	RAT52	25	68	85	115	50	143	14	3	4-M12
32	1 1/4"	RAT63	32	78	100	140	58	173	16	3	4-M16
40	1 1/2"	RAT75	38	88	110	150	62	190	16	3	4-M16
50	2"	RAT83	49	102	125	165	78	196.5	16	3	4-M16
65	2 1/2"	RAT92	58	122	145	185	100	241	18	3	4-M16
80	3"	RAT105	76	138	160	200	120	263.5	20	3	8-M16
100	4"	RAT125	90	158	180	220	150	319	20	3	8-M16
125	5"	RAT140	110	190	210	246.5	175	390	27	3	8-M16
150	6"	RAT160	125	210	240	281	200	449	27	3	8-M20

Кран шаровый химический

Серия SK41

Назначение:

Полное перекрытие потока химически активных жидкостей (кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов) и других сред (в зависимости от материала проточной части), имеющих твердые включения и механические примеси до 2.0 мм, объемная концентрация которых не превышает 0.5%.

Область применения:

Химическая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая промышленность и энергетика.

С рабочим давлением до 16 бар, этот кран обеспечивает эффективную и безопасную работу. Он способен функционировать при температурах от -46 до +180°C, что делает его универсальным для различных условий эксплуатации.



Технические характеристики

Диапазон размеров	25 мм – 80 мм
Тип корпуса	Фланцевый
Температурный диапазон	-46 – +180°C
Диапазон давления	10 – 16 бар (Класс 150)
Материал корпуса	WCB, CF8, CF8M
Материал шара	WCB + PTFE, 304 + PFA
Материал штока	420, F6a, F304, F316
Материал уплотнение	FEP, PTFE, PFA
Направление установки	Двунаправленное
Стандарты Face to Face	GB/T12221, ASME B16.10
Стандарты корпуса	GB/T12235, API608
Присоединение фланцев	ASME B16.5, EN1092, GOST33259
Верхнее присоединение	ISO5211, GOST55510
Испытания	GB/T13927, ISO5028, API598, JB/T9092

Кодировка для заказа

SCBV - SK41 P - 150 A B C - 25


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1	Тип продукции	SCVB	Запорная аппаратура
2	Серия	SK41	Краны шаровые фланцевые
3	Тип	Пусто	С рукоятью
		P	С площадкой
4	Рабочее давление	150	10 - 16 бар
5	Материал корпуса	A	WCB
		B	CF8
		C	CF8M
6	Материал шара	A	WCB+PTFE
		B	SS304+PFA
7	Материал уплотнения	A	FEP
		B	PTFE
		C	PFA
8	Диаметр условного прохода	25	25 мм
		32	32 мм
		50	50 мм
		65	65 мм
		80	80 мм

* с площадкой поставляются краны диаметром 65 и 80 мм

Габаритные и присоединительные размеры


■ SK41 с рукояткой (25 - 80 мм)

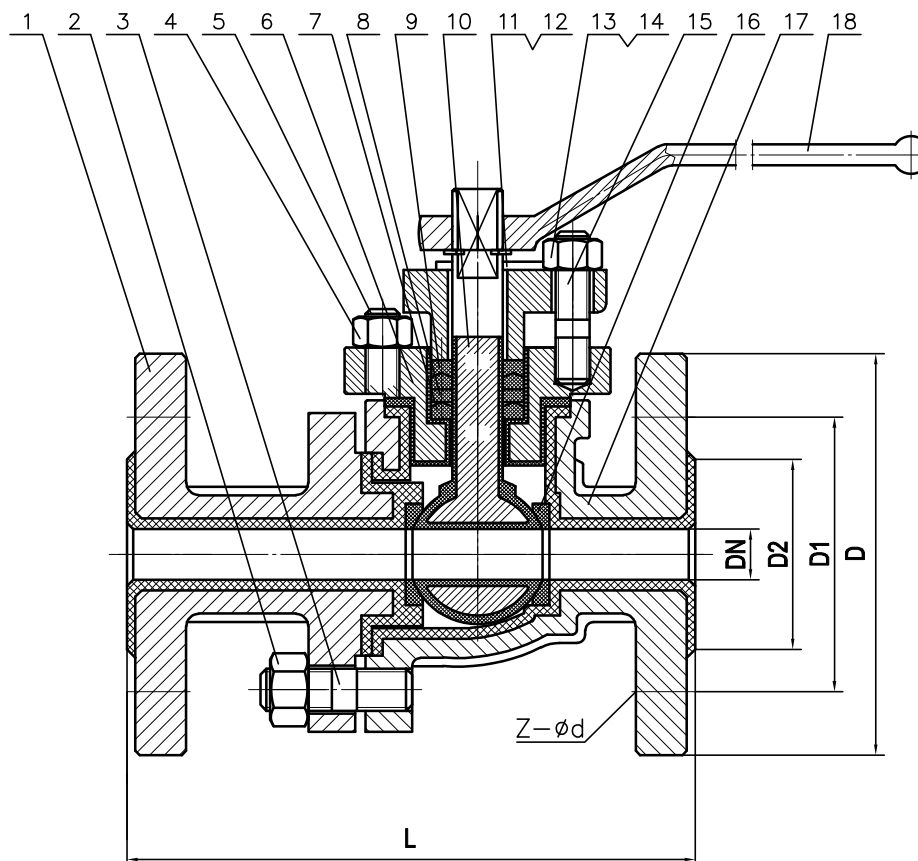

DN	L	D	D1	D2	Z-Ød
80	250	200	160	130	8-18
65	220	185	145	115	4-18
50	200	165	125	95	4-18
32	165	140	100	75	4-18
25	150	115	85	60	4-14

18	Рукоятка
17	Корпус
16	Уплотнительное кольцо
15	Двухвинтовой болт
14	Прокладка / шайба
13	Гайка
12	Сальниковая набивка (гильза)
11	Позиционирующая пластина
10	Шар
9	Верхняя набивка
8	Средняя набивка
7	Нижняя набивка
6	Сальниковая коробка
5	Болт
4	Гайка
3	Болт
2	Гайка
1	Крышка (боннет)

SK41 с площадкой (65 - 80 мм)

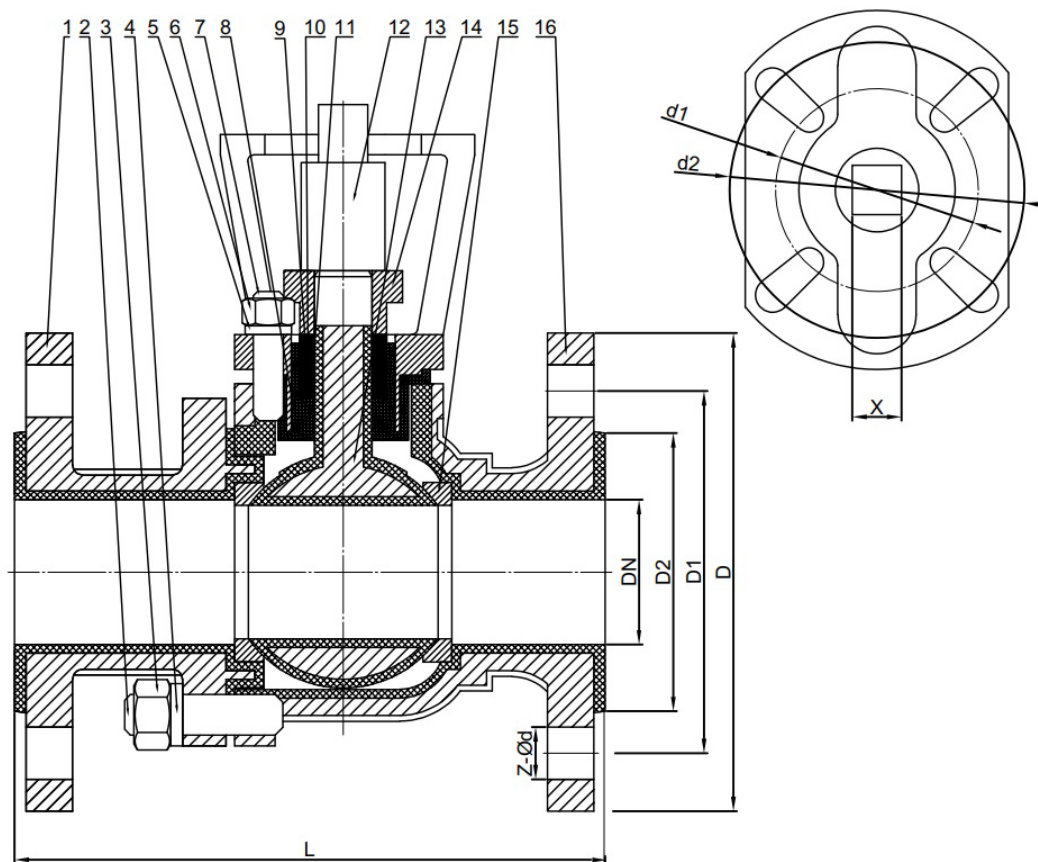

DN	L	D	D1	D2	Z-Ød	d1/d2	X
80	250	200	160	130	8-18	F10/F12	22
65	220	185	145	115	4-18	F07/F10	22

16	Корпус
15	Уплотнительное кольцо
14	Сальниковая гильза
13	Шар
12	Соединительная деталь
11	Верхняя набивка
10	Средняя набивка
9	Нижняя набивка
8	Хомут / серьга
7	Болт
6	Гайка
5	Прокладка / шайба
4	Прокладка / шайба
3	Гайка
2	Болт
1	Крышка