


Фитинг металлический с накидной гайкой Серия N

Для изготовления фитингов используется никелированная бронза. Резьбовое соединение уплотняется кольцом из NBR. Рабочее давление до 40 Бар. Данные фитинги могут использоваться с полиэтиленовыми, полиуретановыми и полиамидными трубопроводами. Диапазон рабочих температур фитингов -20 - +80 °С.




Кодировка для заказа

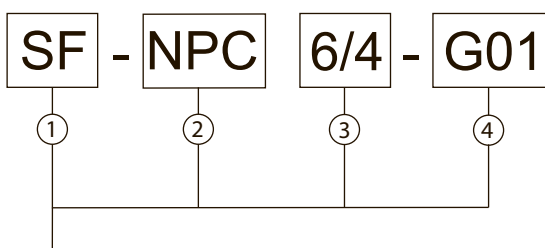


1	Тип продукции	SF	Фитинг
2	Модель	NPC	Фитинг металлический
3	Диаметр трубопровода внешний/внутренний	6/4	от 4/2.7 до 18/15
4	Присоединительная резьба	M5	M5
		G01	G1/8"
		G02	G1/4"
		G03	G3/8"
		G04	G1/2"

SF-NPC

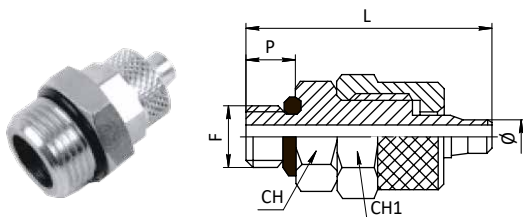


Модель	Ø	F	P	L	CH	CH1	Вес, г
NPC 4/2.7-M5	4/2.7	M5	4	20	8	9	6
NPC 5/3-M5	5/3	M5	4	20.5	8	9	6
NPC 6/4-M5	6/4	M5	4	21.5	8	9	8.5
NPC 4/2.7-G01	4/2.7	G1/8	6	23.5	14	9	12
NPC 6/4-G01	6/4	G1/8	6	25	14	12	15.5
NPC 6/4-G02	6/4	G1/4	8	28	17	12	21.5
NPC 8/6-G01	8/6	G1/8	6	26	14	14	18.5
NPC 8/6-G02	8/6	G1/4	8	29	17	14	24
NPC 8/6-G03	8/6	G3/8	9	30	19	14	31
NPC 10/8-G01	10/8	G1/8	6	27.5	14	16	24.5
NPC 10/8-G02	10/8	G1/4	8	30.5	17	16	30
NPC 10/8-G03	10/8	G3/8	9	32	19	16	35.5
NPC 10/8-G04	10/8	G1/2	10	33.5	24	16	42.5
NPC 12/10-G03	12/10	G3/8	9	32.5	19	19	42.5
NPC 12/10-G04	12/10	G1/2	10	34.5	24	19	42.5

SF-NPCF

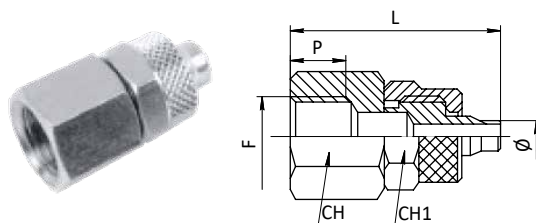


Модель	Ø	F	P	L	CH	CH1	Вес, г
NPCF 6/4-G01	6/4	G1/8	8	27	14	12	19
NPCF 6/4-G02	6/4	G1/4	10	30	17	12	22
NPCF 6/4-G03	6/4	G3/8	11.5	32	20	12	32
NPCF 8/6-G01	8/6	G1/8	8	28	14	14	22
NPCF 8/6-G02	8/6	G1/4	10	31	17	14	26.5
NPCF 8/6-G03	8/6	G3/8	11.5	32	20	14	24
NPCF 8/6-G04	8/6	G1/2	12	33	24	24	44.5
NPCF 10/8-G02	10/8	G1/4	10	32.5	17	16	29
NPCF 10/8-G03	10/8	G3/8	11.5	34	20	16	39.5
NPCF 10/8-G04	10/8	G1/2	12	34.5	24	16	49
NPCF 12/10-G03	12/10	G3/8	11.5	35	20	19	43.5
NPCF 12/10-G04	12/10	G1/2	12	35	24	16	57

SF-NPU

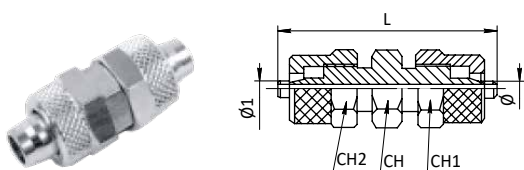



Модель	Ø	Ø1	L	CH	CH1	CH2	Вес, г
NPU 4/2	4/2	4/2	29	9	9	9	11
NPU 6/4	6/4	6/4	35	12	12	12	22
NPU 8/6	8/6	8/6	37	12	14	14	26
NPU 10/8	10/8	10/8	40	14	16	16	37.5
NPU 12/10	12/10	12/10	38	17	19	19	53
NPU 15/12.5	15/12.5	15/12.5	48	22	24	24	103.5
NPU 18/15	18/15	18/15	48	22	25	25	106
NPU 4/2-6/4	4/2	6/4	32.5	14	14	9	16.5
NPU 6/4-8/6	6/4	8/6	36	12	12	14	24
NPU 6/4-10/8	6/4	10/8	37.5	14	12	16	30
NPU 8/6-10/8	8/6	10/8	38.5	14	14	16	34.5

SF-NPLF




Модель	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	Вес, г
NPLF 6/4-M5	6/4	M5	6	18	22	9	12	18
NPLF 6/4-G01	6/4	G1/8	8	21	23	10	12	25
NPLF 6/4-G02	6/4	G1/4	10	24	24	11	12	30
NPLF 8/6-G01	8/6	G1/8	8	21	23	10	14	26
NPLF 8/6-G02	8/6	G1/4	10	24	26	11	14	27
NPLF 8/6-G03	8/6	G3/8	11.5	29	29	17	14	69
NPLF 10/8-G02	10/8	G1/4	10	24	25	11	16	35.5
NPLF 10/8-G03	10/8	G3/8	11	28.5	29.5	17	16	69
NPLF 12/10-G03	12/10	G3/8	11	29.5	29	17	19	77

SF-NPV




Модель	Ø	L	CH	CH1	Вес, г
NPV 4/2.7	4/2.7	20	9	9	14
NPV 5/3	5/3	18	9	9	15
NPV 6/4	6/4	18.5	9	12	21
NPV 8/6	8/6	22.5	10	14	29
NPV 10/8	10/8	24	11	16	37
NPV 12/10	12/10	27.5	13	19	68
NPV 15/12.5	15/12.5	35	17	24	56
NPV 18/15	18/15	35	17	25	112

SF-NPE




Модель	Ø	Ø1	L	CH	CH1	CH2	Вес, г
NPE 4/2	4/2	-	22	8	9	-	28
NPE 4/2.7	4/2.7	-	22	8	9	-	28
NPE 6/4	6/4	-	23	8	12	-	30
NPE 8/6	8/6	-	23	10	14	-	43.5
NPE 10/8	10/8	-	26	11	16	-	56.5
NPE 12/10	12/10	-	29	11	19	-	84
NPE 15/12.5	15/12.5	-	32	17	24	-	182
NPE 18/15	18/15	-	32	17	25	-	163.5
NPE 8/6-6/4	8/6	6/4	23	10	14	12	42
NPE 10/8-6/4	10/8	6/4	26	11	16	12	54
NPE 10/8-8/6	10/8	8/6	26	11	16	14	56

SF-NPZA




Модель	Ø	L	CH	CH1	Вес, г
NPZA 6/4	6/4	22.5	10	12	45.5
NPZA 8/6	8/6	22.5	10	14	52.5
NPZA 10/8	10/8	25.5	10	16	85.5

SF-NPCO




Модель	Ø	F	P	L	CH	CH1	CH2	Вес, г
NPCO 6/4-G01	6/4	G1/8	6	33	12	12	14	21
NPCO 6/4-G02	6/4	G1/4	8	35	14	12	17	28
NPCO 6/4-G03	6/4	G3/8	9	35	14	19	19	39
NPCO 8/6-G01	8/6	G1/8	6	34	12	14	14	24.5
NPCO 8/5-G02	8/5	G1/4	8	36	14	14	17	28
NPCO 8/6-G02	8/6	G1/4	8	36	14	14	17	28.5
NPCO 8/6-G03	8/6	G3/8	9	38	14	14	19	27
NPCO 10/6.5-G02	10/6.5	G1/4	8	38	14	16	17	35
NPCO 10/8-G02	10/8	G1/4	8	38	14	16	17	35.5
NPCO 10/8-G03	10/8	G3/8	9	39	17	16	19	46.5
NPCO 12/8-G02	12/8	G1/4	8	38	17	19	17	59
NPCO 12/8-G03	12/8	G3/8	9	40	17	19	19	60
NPCO 12/10-G02	12/10	G1/4	8	38	17	19	17	59.5
NPCO 12/10-G03	12/10	G3/8	9	40	17	19	19	60.5

SF-NPL




Модель	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Вес, г
NPL 6/4-G01	6/4	G1/8	6	22	23	9	12	14	21
NPL 6/4-G02	6/4	G1/4	8	24	27	10	12	17	28.5
NPL 6/4-G03	6/4	G3/8	9	24	27	10	12	19	39.5
NPL 8/6-G01	8/6	G1/8	6	24	30	10	14	14	28
NPL 8/6-G02	8/6	G1/4	8	24	30	10	14	17	30
NPL 8/6-G03	8/6	G3/8	9	24	31	10	14	19	41
NPL 10/8-G02	10/8	G1/4	8	26	31	11	16	17	34.5
NPL 10/8-G03	10/8	G3/8	9	26	31	11	16	19	35.5
NPL 12/10-G02	12/10	G1/4	8	29	31	13	19	17	63
NPL 12/10-G03	12/10	G3/8	9	29	31	13	19	19	75

SF-NPB



Модель	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2	Вес, г
NPB 6/4-G01	6/4	G1/8	6	45	24	8	12	14	24.5
NPB 6/4-G02	6/4	G1/4	8	45	27	10	12	17	34
NPB 6/4-G03	6/4	G3/8	9	45	27	10	14	19	45
NPB 8/6-G01	8/6	G1/8	6	45	30	10	14	14	33.5
NPB 8/6-G02	8/6	G1/4	8	45	30	10	14	17	36.5
NPB 8/6-G03	8/6	G3/8	9	45	30	10	14	19	47.5
NPB 10/8-G02	10/8	G1/4	8	51	31	11	16	17	46
NPB 10/8-G03	10/8	G3/8	9	51	31	11	16	19	57

SF-NPB



Модель	Ø	F	L	CH	CH1	max	Вес, г
NPM 6/4	6/4	M10×1	48	14	12	12	32.5
NPM 8/6	8/6	M12×1	50	17	14	12	46.5
NPM 10/8	10/8	M14×1	51	17	16	10	55
NPM 12/10	12/10	M16×1	52	19	19	10	76
NPM 15/12.5	15/12.5	M20×1	56	24	24	10	124.5
NPM 8/6 6/4	8/6 6/4	M12×1	49.5	17	14	12	50
NPM 10/8 6/4	10/8 6/4	M14×1	49.5	17	16	10	55