

Фильтры - масловлагоотделители Серия AF


Присоединение: G1¼"; G1½"; G2".
Качество воздуха по стандарту
ISO 8573-1: 2010.



Технические характеристики


Рабочая среда		Воздух	
Конструкция		Циклонного типа	
Материалы		Поликарбонат	
Диапазон рабочего давления		0.5 - 10 бар	
Максимальное входное давление		15 бар	
Диапазон рабочих температур		0 - 60°C	
Степень фильтрации	по умолчанию	25 мкм	
	по запросу	5 мкм	
Сброс конденсата	по умолчанию	полуавтоматический	
	по запросу	автоматический	
Модель		AF8000	AF9000
Пропускная способность, нл/мин		11500	18000
Присоединительная резьба		G1 1/4"; G1 1/2"	G2"
Наличие защитного стакана		да	

Кодировка для заказа

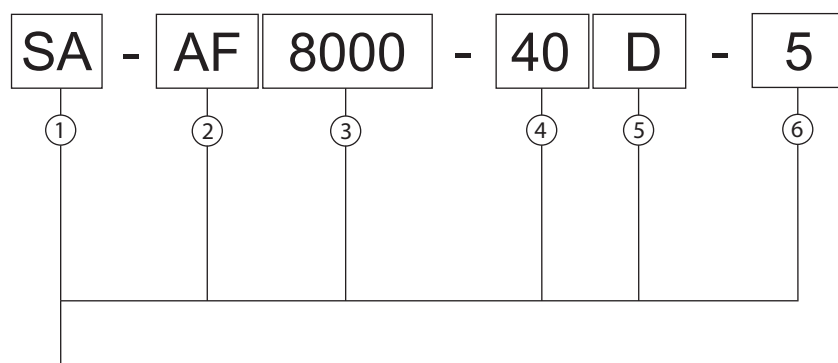

1	Тип продукции	SA	Блоки подготовки воздуха
2	Серия	AF	Фильтры - маслоотделители
3	Типоразмер	8000	Пропускная способность 11 500 нл/мин
		9000	Пропускная способность 18 000 нл/мин
4	Присоединительная резьба	32	G1 1/4"
		40	G1 1/2"
		50	G2"
5	Сброс конденсата	Пусто	Полуавтоматический сброс конденсата
		D	Автоматический сброс конденсата
6	Степень фильтрации	Пусто	25 мкм
		5	5 мкм

Габаритные и присоединительные размеры

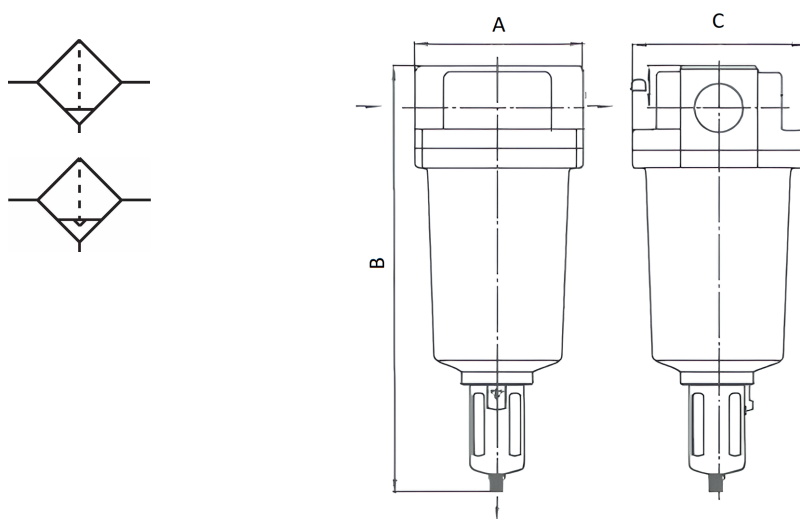

Модель	A	B	C	D
AF8000	150	390	140	33
AF9000	190	470	190	46