


Трубопровод Серия PE (Полиэтилен)

Трубопровод полиэтиленовый серии PE предназначен для работы с воздухом и другими веществами совместимыми с материалом трубопровода.



Кодировка для заказа

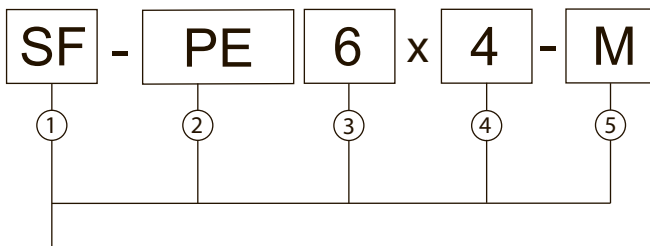

1	Тип продукции	SF	Фитинг и трубопровод
2	Серия	PE	Трубопровод полиэтиленовый
3	Наружный диаметр	6	4,...12
4	Внутренний диаметр	4	2,...10
5	Цвет	M	Матовый

Серия PE - трубопровод полиэтиленовый

Модель	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина в бухте, м	Вес, г/м	Рабочее давление, бар	Давление разрыва, бар	Радиус изгиба, мм	Рабочая температура, °C
SF-PE 4x2	2	4	200	8.5	21	64	19	-20 – +35
SF-PE 6x4	4	6	200	14.1	13	40	32	
SF-PE 8x6	6	8	100	19.8	10	30	43	
SF-PE 10x8	8	10	100	25.4	7	22	76	
SF-PE 12x8	8	12	100	65.9	13	40	56.5	
SF-PE 12x10	10	12	100	31.1	7	20	122	

Коэффициент снижения рабочего давления и давления разрыва в зависимости от температуры

0°C	23°C	30°C	40°C
1	1	0.83	0.72