

# Куплунги Серия К


Быстроразъемные соединения (куплунги).  
EURO стандарт.



ФИТИНГИ

ФИТИНГИ

## Кодировка для заказа

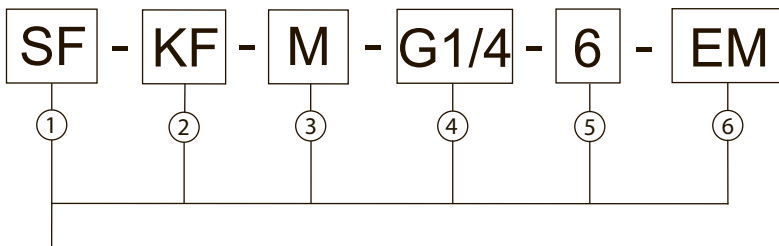

1	Тип продукции	SF	Фитинг
2	Тип куплунга	KF	Внутренняя резьба
		KM	Наружная резьба
		KZ	Штуцер - елочка
		KS	Накидная гайка с пружиной
3	Ответная часть	M	Папа
		F	Мама
4	Присоединительная резьба*	G1/4"	G1/4"
		G3/8"	G3/8"
		G1/2"	G1/2"
5	Диаметр трубопровода**	6	6, 8, 9, 10 мм
6	Типоразмер	Пусто	Стандарт (Ø 9.9)
		EM	Мини (Ø 7)


\* для моделей KF и KM

\*\* для моделей KZ и KS

## Технические характеристики


Типоразмер	Стандарт (Ø9.9)	Мини (Ø7)
Диаметр условного прохода	7.6 мм	5 мм
Нормальный расход	2100 нл/мин	
Макс. рабочее давление	25 бар	
Диапазон рабочих температур	-20 – +100°C	

**SF-KF-F**

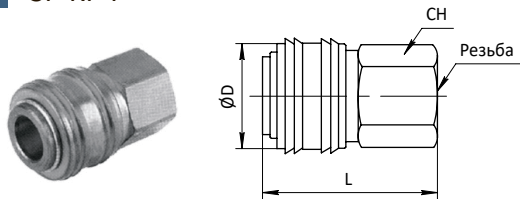


Модель	Резьба	D	L	CH
SF-KF-F-G1/4	G1/4	24.5	41	21
SF-KF-F-G3/8	G3/8	24.5	41.5	21
SF-KF-F-G1/2	G1/2	24.5	43	24
SF-KF-F-G1/8-EM	G1/8	17	37.5	14
SF-KF-F-G1/4-EM	G1/4	17	39.5	17

**SF-KM-F**

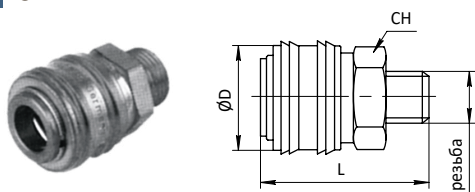

Модель	Резьба	D	L	CH
SF-KM-F-G1/4	G1/4	24.5	40	21
SF-KM-F-G3/8	G3/8	24.5	40.5	21
SF-KM-F-G1/2	G1/2	24.5	41	24
SF-KM-F-G1/8-EM	G1/8	17	35	14
SF-KM-F-G1/4-EM	G1/4	17	37	17

**SF-KZ-F**

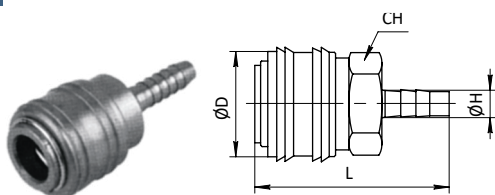



Модель	Трубка	D	L	CH	H
SF-KZ-F-G1/4	6	24.5	54.5	21	6
SF-KZ-F-G3/8	8	24.5	54.5	21	8
SF-KZ-F-G1/2	10	24.5	54.5	21	10
SF-KZ-F-G1/8-EM	6	17	49	14	6
SF-KZ-F-G1/4-EM	9	17	49	14	9

**SF-KS-F**




Модель	трубка	D	D1	CH	CH1	L
SF-KS-F-8.5	8/5	8.6	24.5	14	21	114
SF-KS-F-10.6.5	10.6/5	10.8	24.5	15	21	115
SF-KS-F-12.8	12/8	12.2	24.5	17	21	123
SF-KS-F-EM-6.4	6/4	-	17	14	14	120.5
SF-KS-F-EM-8.6	8/6	-	17	14	14	124.5

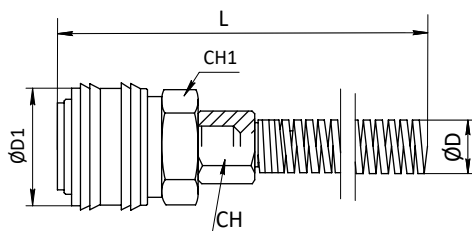


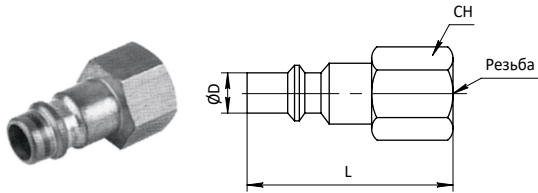**SF-KF-M**


Модель	Резьба	L	D	CH
SF-KF-M-G1/4	G1/4	32	9.9	16
SF-KF-M-G3/8	G3/8	34	9.9	20
SF-KF-M-G1/2	G1/2	36	9.9	25
SF-KF-M-EM-G1/8	G1/8	25.5	5	13
SF-KF-M-EM-G1/4	G1/4	27.5	5	17

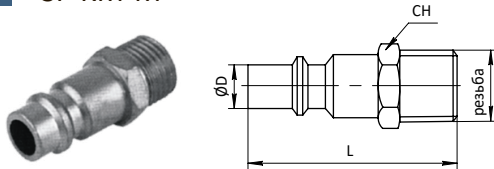**SF-KM-M**


Модель	Резьба	L	D	CH
SF-KM-M-G1/4	G1/4	33	9.9	14
SF-KM-M-G3/8	G3/8	34	9.9	17
SF-KM-M-G1/2	G1/2	37.5	9.9	21
SF-KM-M-G1/8	G1/8	26	5	13
SF-KM-M-G1/4	G1/4	28.5	5	17

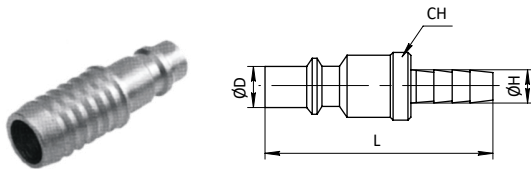**SF-KZ-M**


Модель	Трубка	L	H	D
SF-KZ-M-6	6	43	6.35	9.9
SF-KZ-M-8	8	43	8	9.9
SF-KZ-M-10	10	43	10	9.9
SF-KZ-M-EM-6	6	35.5	3	5
SF-KZ-M-EM-9	9	35.5	5	5

**SF-KS-M**


Модель	Трубка	D	D1	CH	CH1	L
SF-KS-M-8.5	8/5	8.6	9.9	14	14	106.5
SF-KS-M-10.6.5	10.6/5	10.8	9.9	15	14	109
SF-KS-M-12.8	12/8	12.2	9.9	17	17	118
SF-KS-M-EM-6.4	6/4	-	5	12	12	111.5
SF-KS-M-EM-8.6	8/6	-	5	14	14	116

