

Клапаны с электромагнитным управлением Серия VZ

Клапан серии VZ (2/2-ходовой электромагнитный клапан) является переключающим компонентом в современных трубопроводах, использует действие электромагнитной силы для осуществления функции включения/выключения клапана. Рабочая среда должна быть отфильтрована перед использованием.




Технические характеристики

Модель	VZ-22NC-08	VZ-22NC-10	VZ-22NC-15	VZ-22NC-20	VZ-22NC-25	VZ-22NC-32	VZ-22NC-40	VZ-22NC-50
	VZ-22N0-08	VZ-22N0-10	VZ-22N0-15	VZ-22N0-20	VZ-22N0-25	VZ-22N0-32	VZ-22N0-40	VZ-22N0-50
Диаметр условного прохода, мм	8	10	12	20	25	32	40	50
Диапазон рабочего давления	0.7 - 16 бар					1 - 16 бар		
Диапазон рабочих температур	NBR: -5 ~ 80°C ; VITON, EPDM: -5 ~ 150°C							
Эффективная площадь сечения, мм²	20	40	60	110	190	300	400	500
Напряжение	AC: 220V, 110V, 24V / DC: 24V, 12V							

Кодировка для заказа


SV - VZ11 - 22NC - 10 - AC220




1	Тип продукции	SV	Управляющая аппаратура
2	Серия	VZ11	Корпус латунь, уплотнение NBR
		VZ12	Корпус латунь, уплотнение VITON
3	Линейность/позиционность	22NO	Двухлинейный двухпозиционный нормально открытый
		22NC	Двухлинейный двухпозиционный нормально закрытый
4	Присоединительная резьба	08	G1/4"
		10	G3/8"
		15	G1/2"
		20	G3/4"
		25	G1"
		32	G1 1/4"
		40	G1 1/2"
		50	G2"
6	Напряжение питания	AC220	Переменный ток AC220V
		AC110	Переменный ток AC110V
		AC24	Переменный ток AC24V
		DC24	Постоянный ток DC24V
		DC12	Постоянный ток DC12V

Габаритные и присоединительные размеры

■ G1/4" - G1"

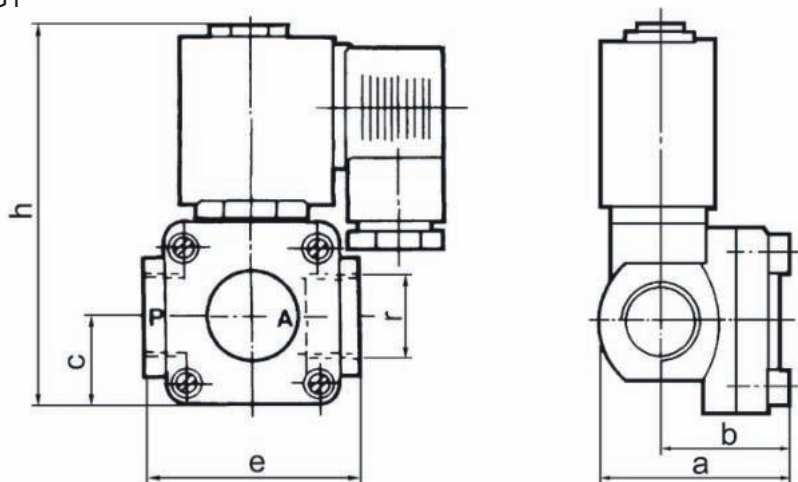

■ G1 1/4" - G2"

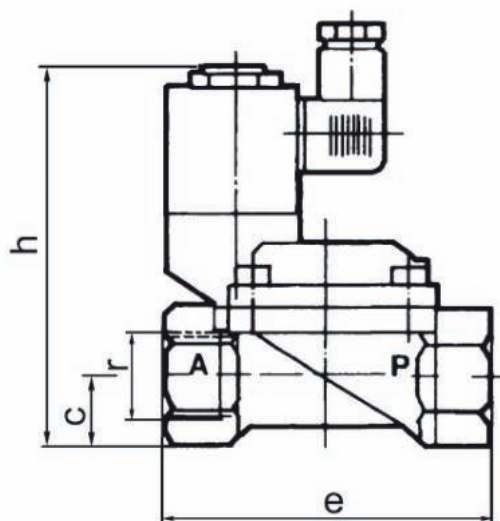

Model	a	b	c	e	h	r
VZ-22NC-08	45	31.5	22	53	97	G1/4
VZ-22NO-08	45	31.5	22	53	114	G1/4
VZ-22NC-10	45	31.5	22	53	97	G3/8
VZ-22NO-10	45	31.5	22	53	114	G3/8
VZ-22NC-15	45	31.5	22	53	97	G1/2
VZ-22NO-15	45	31.5	22	53	114	G1/2
VZ-22NC-20	65	44	30	86	113	G3/4
VZ-22NO-20	65	44	30	86	130	G3/4
VZ-22NC-25	65	44	30	86	113	G1
VZ-22NO-25	65	44	30	86	130	G1
VZ-22NC-32	95	47	31	132	136	G1¼
VZ-22NO-32	95	47	31	132	153	G1¼
VZ-22NC-40	95	47	31	132	136	G1½
VZ-22NO-40	95	47	31	132	153	G1½
VZ-22NC-50	112	55	39.5	160	155	G2
VZ-22NO -50	112	55	39.5	160	172	G2